


ハイフリッド加工

(汗ジミ軽減加工)

表裏の機能性を異にし、衣料として着用時に

発汗した汗によるにじみを軽減する加工です。

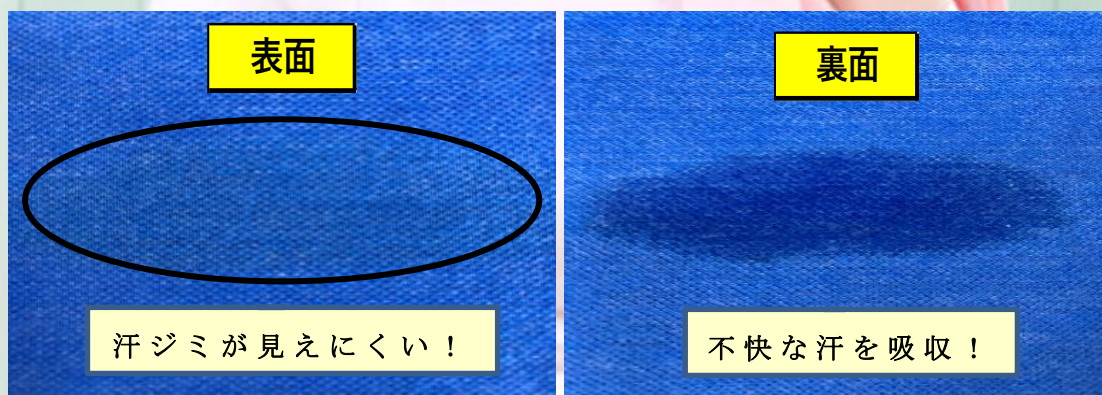

汗ジミ評価:完全吸水後、表裏それぞれの変退色を変退色用グレースケールにて級数判定。

吸水評価:生地裏面に水滴下後、60秒後にAATCC TM118(撥油性試験)の判定見本を用いて判定。

素材	吸水評価	汗ジミ評価(初期)	汗ジミ評価(5洗)
C100%	吸水性あり	4級	3-4級
C/E	吸水性あり	4-5級	4級
E高混率	吸水性あり	4-5級	4-5級

※ 汗ジミ評価(滴下法)を用いた社内基準試験データ参照(素材や組織によって結果が異なる場合がございます。)

全素材

Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>