


# ウル SKin エコ

## (天然由来保湿加工)

再生可能な植物資源であるサトウキビ成分を付与し、多種多様な用途に使用できる耐洗濯性の**保湿加工**です。

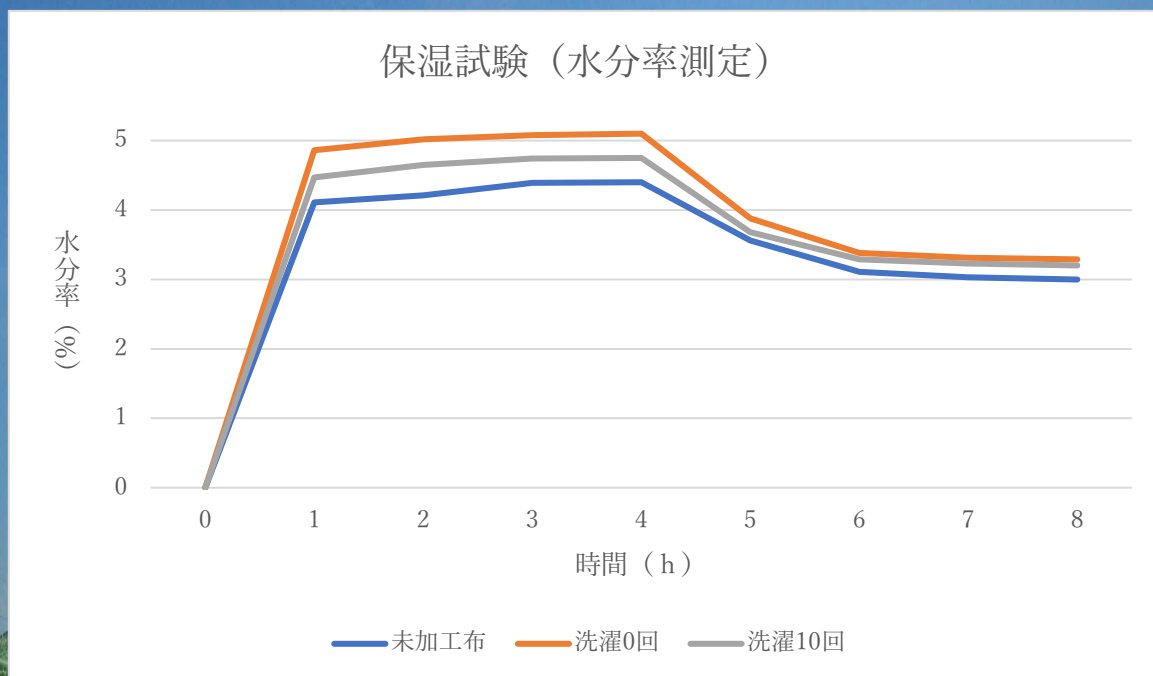

水分率：試料を乾燥機で絶乾状態にし、質量を測定する。  
40℃×90%RH下で吸湿させ1,2,3,4時間後の試料質量を測定する。  
その後、20℃×65%RHで放湿させ1,2,3,4時間後の試料質量を測

綿、PET、レーヨン等

# Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>